
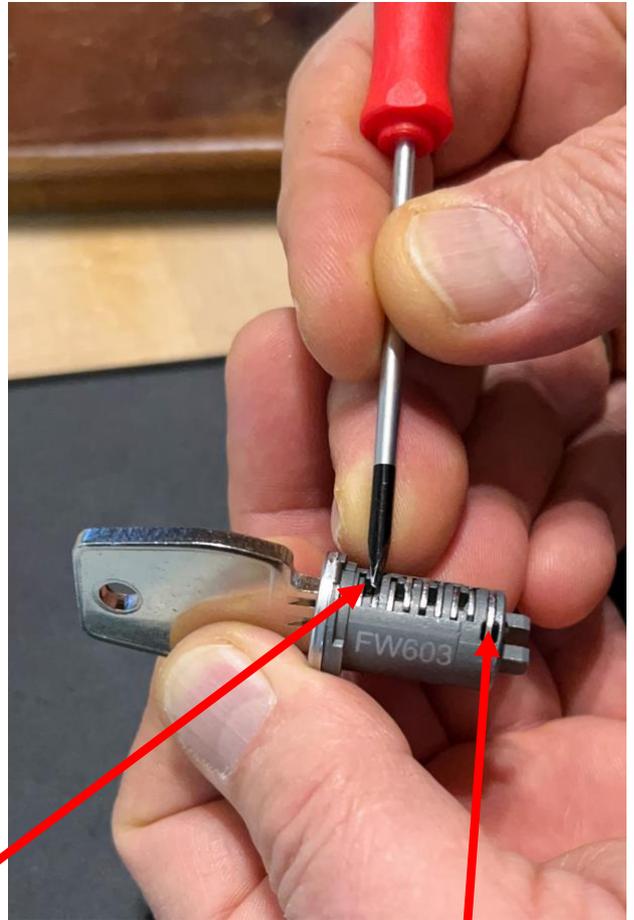


Demontage HSC Hymer

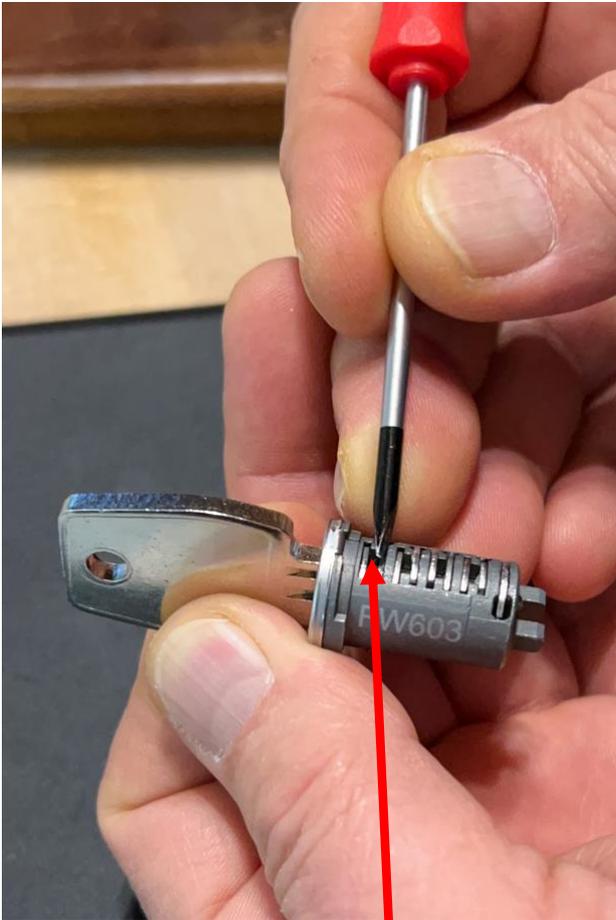

Zur Entsicherung diesen Stift (Zweiter) eindrücken und Schlüssel abziehen.

Verriegelungsstift!

Wichtig:

Nach Demontage den Demontageschlüssel abziehen und Zylinder mit „normalem“ Schlüssel einstecken, da sonst der Demontageschlüssel nicht mehr abzuziehen ist!